

MIEN6026-2F

26口二层百兆网管型机架式工业以太网交换机



产品特点

- 1 支持1个百兆光+24个百兆电或2个百兆光+24个百兆电接口；
- 2 支持前后指示灯状态显示；
- 3 支持MW-Ring环网专利技术（故障恢复时间小于20ms）；
- 4 支持静态多播过滤技术，IGMP Snooping；
- 5 支持广播风暴抑制及端口速率控制功能；
- 6 支持工业级带隔离电源，可选配双冗余电源；
- 7 支持掉电、掉纤、风暴等状态继电器告警输出；
- 8 支持VLAN、QoS、端口汇聚、端口镜像等网管功能；
- 9 工业级宽温设计，无风扇导热设计；
- 10 满足恶劣工业环境应用要求。

产品规格

交换性能

交换延迟：<5 μs
MAC地址表：8K
VLAN数目：4096

交换带宽：8.8Gbps
优先级队列：4
组播组：256

交换功能

支持VLAN、GVRP、端口汇聚、端口流控、端口限速

冗余技术

支持MW-Ring，支持RSTP/STP

组播技术

支持IGMP v1/v2、IGMP snooping
支持GMRP，支持静态组播

管理与维护

支持Console，WEB管理方式
支持SNMPv1/v2c
支持统一上位机软件管理

环境

工作温度：-40℃~85℃
相对湿度：5%~95%（无凝露）
满足EMC 4级标准


电源

输入电压：AC/DC220V（85-264VAC/110-370VDC）
整机功耗：<25w（MAX）

机械结构

机箱外壳：IP40防护等级，铝合金外壳
安装方式：标准19英寸1U机架式安装
外壳尺寸：482.6mm×44mm×210mm

产品尺寸 机架式安装(单位:mm)

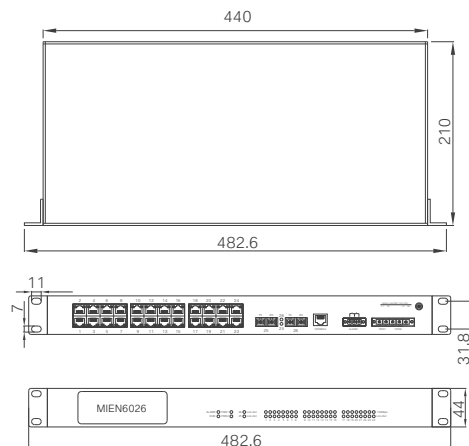

订购信息（标配）

MIEN6026-F(M/S)-AD220	1个百兆光口+24个百兆电口，标配单路电源
MIEN6026-2F(M/S)-AD220	2个百兆光口+24个百兆电口，标配单路电源